


Beschreibung & technische Daten

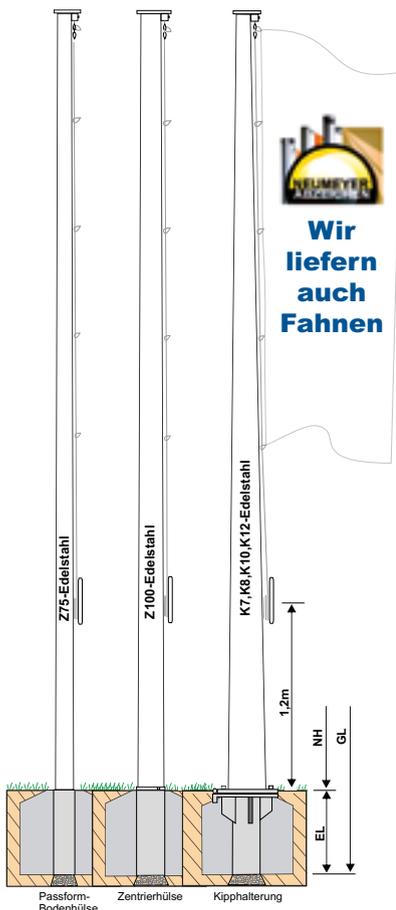

Z75 Edelstahl / Z100 Edelstahl, Standard-Hissvorrichtung zylindrische Edelstahlmasten:

Mastrohr zylindrisch, Werkstoff 1.4301, fein geschliffen, aussenliegendes Perlon-Hisseil, (Ø=5 mm), Kauschenpressung, VA-Karabiner, formschöne Kopfkappe aus hochwertigem Aluguss mit integrierter Umlenckrolle, serienmäßig chrom-silber hochglänzend pulverbeschichtet, Belegklampe aus Edelstahl, hissbereit ausgestattet.

K7 Edelstahl bis K12 Edelstahl, Standard-Hissvorrichtung konische Edelstahlmasten:

Mastrohr konisch, Werkstoff 1.4301, fein geschliffen, aussenliegendes Perlon-Hisseil, Ø=6 mm, Kauschenpressung, VA-Karabiner, Kopfkappe aus hochwertigem Aluguss mit integrierter Umlenckrolle, serienmäßig chrom-silber hochglänzend pulverbeschichtet, Belegklampe, hissbereit ausgestattet, Masteinbau mit Fußflansch auf Sockelteil, Sicherheits-Kippscharnier.



| Technische Daten | Z75 Edelstahl | | Z100 Edelstahl | | | K7-K12 Edelstahl | | | |
|---------------------|---------------|------|----------------|------|------|------------------|------|-------|-------|
| Nennhöhe in m (NH) | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| Gesamtlänge m (GL) | 6,60 | 7,60 | 7,80 | 8,80 | 9,80 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| Erdlänge m (EL) | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Ø oben mm | 76 | 76 | 102 | 102 | 102 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Ø unten mm | 76 | 76 | 102 | 102 | 102 | 125 | 132 | 145 | 200 |
| Wandstärke mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| Gewicht in kg | 33 | 44 | 56 | 68 | 80 | 69 | 88 | 125 | 185 |
| Kipphalterung in kg | | | +15 | +15 | +15 | | | | |

Fahnenkonfektion

Eine besondere Fahnenkonfektion ist nicht erforderlich. Es können alle gängigen, frei auswehenden Fahnen bis zur Größe 1,50 x 4,00 m, beim Z75 1,20 x 3,00 m, gehisst werden. Der oberste Fahnenkarabiner wird in die Kauschen-Pressung des Hisseiles eingehakt, die unteren Karabiner um das Hisseil befestigt.

Auf Wunsch

- Sondergrößen
- Sonderformen
- (z.B. abgestufte Mastrohre)
- Befestigungsmöglichkeiten nach baulichen Anforderungen

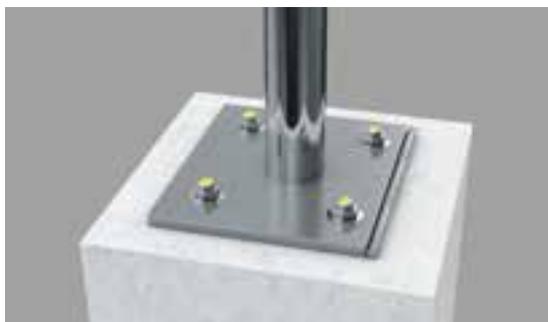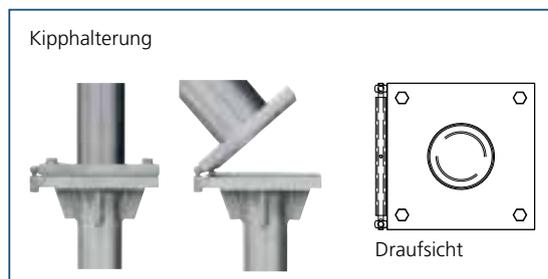

Fundamentgrößen

| Nennhöhe m (NH) | Abmessungen m | |
|-----------------|---------------|------|
| | a | b |
| 6,00 | 0,70 | 0,80 |
| 7,00 | 0,70 | 0,90 |
| 8,00 | 0,80 | 0,90 |
| 9,00 | 0,90 | 0,90 |
| 10,00 | 0,90 | 0,90 |
| 12,00 | 1,15 | 1,00 |

Einen genauen Fundamentplan erhalten Sie bei Lieferung oder auf Anforderung vorab.



Edelstahlmasten mit Standardhissvorrichtung

Z75 Edelstahl: Mastrohr zylindrisch, Ø 76 mm für Nennhöhen 6 m und 7 m

Z100 Edelstahl: Mastrohr zylindrisch, Ø 102 mm für Nennhöhen 7 m bis 9 m

K7 - K12 Edelstahl: Mastrohr konisch, für Nennhöhen 7 m bis 12 m



Mastkopf Z75 Edelstahl



Mastkopf Z100 Edelstahl



Mastkopf K7-K12 Edelstahl



Qualitäts-Fahnenmasten

Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen


Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim
Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84
E-Mail: verkauf@fahnenmasten-shop.de



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Beschreibung & technische Daten

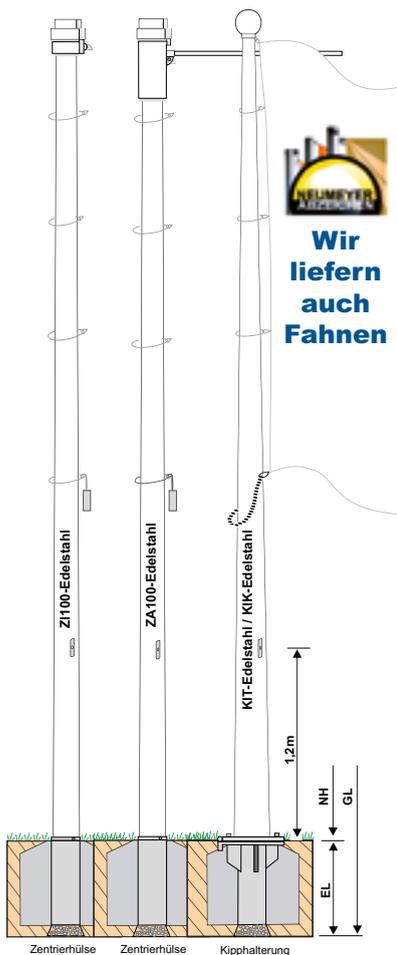

Wir liefern auch Fahnen

Z1100 Edelstahl, Innenseilführung, zylindrische Edelstahlmasten:

Mastrohr zylindrisch, Werkstoff 1.4301, fein geschliffen. Patentiertes **Schnellfixiersystem SFS** für das Hissseil, Bediengehäuse sperrbar, Perlonhissseil, Innenseil $\varnothing = 5$ mm, Außenseil $\varnothing = 6$ mm, 2-teilig mit Drehschäkel, VA-Karabiner, Fahnenstraffer der ZA100 Edelstahl-Serie, 1 Set Fahnenstangen, formschöne Mastkappe aus Aluguss, chrom-silber hochglänzend pulverbeschichtet, drehbar gelagert, integrierte Seilumlenkrolle.

ZA100 Edelstahl, Innenseilführung, zylindrische Edelstahlmasten mit Drehausleger

Mastrohr zylindrisch, Werkstoff 1.4301, fein geschliffen. Patentiertes **Schnellfixiersystem SFS** für das Hissseil, Bediengehäuse sperrbar, Perlonhissseil weiß, $\varnothing = 6$ mm, Fahnenstraffergewicht, 1 Set Fahnenstangen 100 KS, Innenseilführung, integrierte Seilumlenkrolle, mit **Drehausleger 360°**, hissbar, Teleskopausleger 100/160 cm, Mastkappe und Rotor aus Aluminium, chrom-silber hochglänzend pulverbeschichtet.

KIT Edelstahl, Innenseilführung, konische Edelstahlmasten

Mastrohr konisch, Werkstoff 1.4301, fein geschliffen. Patentiertes **Schnellfixiersystem SFS** für das Hissseil, Bediengehäuse sperrbar, Perlonhissseil, Innenseil $\varnothing = 5$ mm, Außenseil $\varnothing = 6$ mm, 2-teilig mit Drehschäkel, VA-Karabiner, Fahnenstrafferkette, 1 Set Fahnenstangen, Mastabschluss mit drehbar gelagerter Kugel $\varnothing = 150$ mm, hochglanzpoliert, integrierte Seilumlenkrolle, Masteinbau mit Fußflansch auf Socketteil, Sicherheits-Kippscharnier.

KIK Edelstahl, Innenseilführung, konische Edelstahlmasten

Mastrohr konisch, Werkstoff 1.4301, fein geschliffen, **Kurbelhissvorrichtung** mit integrierter Spezialseilwinde, Innenseil aus Edelstahl, $\varnothing = 2,5$ mm, Außenseil aus Perlon, $\varnothing = 6$ mm, Fahnenstrafferkette, 1 Set Fahnenstangen, VA-Karabiner, Mastabschluss mit drehbar gelagerter Kugel $\varnothing = 150$ mm, hochglanzpoliert, drehbar gelagert, Masteinbau mit Fußflansch auf Socketteil, Sicherheits-Kippscharnier.

Fundamentgrößen

| Nennhöhe m (NH) | Abmessungen m | |
|-----------------|---------------|------|
| | a □ | b |
| 7,00 | 0,70 | 0,90 |
| 8,00 | 0,80 | 0,90 |
| 9,00 | 0,90 | 0,90 |
| 10,00 | 0,90 | 0,90 |
| 12,00 | 1,15 | 1,00 |

Einen genauen Fundamentplan erhalten Sie bei Lieferung oder auf Anforderung vorab.

| Technische Daten | ZI/ZA100 Edelstahl | | | KIT/ KIK Edelstahl | | | |
|------------------------|--------------------|------|------|--------------------|------|-------|-------|
| Nennhöhe in m (NH) | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| Gesamtlänge m (GL) | 7,80 | 8,80 | 9,80 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| Erdlänge m (EL) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| \varnothing oben mm | 102 | 102 | 102 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| \varnothing unten mm | 102 | 102 | 102 | 125 | 132 | 145 | 200 |
| Wandstärke mm | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| Gewicht in kg | 60 | 68 | 76 | 69 | 88 | 125 | 185 |
| ZA 100 | 64 | 72 | 80 | | | | |
| Kipphalterung in kg | +15 | +15 | +15 | | | | |

Auf Wunsch

- Sondergrößen
- Sonderformen
- (z.B. abgestufte Mastrohre)
- Befestigungsmöglichkeiten nach baulichen Anforderungen



Edelstahlmasten mit Innenseilführung

ZI100 Edelstahl: Mastrohr zylindrisch, Ø 102 mm für Nennhöhen 7 m bis 9 m

KIT Edelstahl: Mastrohr konisch, für Nennhöhen 7 m bis 12 m

KIK* Edelstahl: Mastrohr konisch, für Nennhöhen 7 m bis 12 m

ZA100 Edelstahl: Mastrohr zylindrisch, Ø 100 mm für Nennhöhen 7 m bis 9 m

*mit Handkurbel



Mastkopf ZI100 Edelstahl



Mastkopf ZA100 Edelstahl



Mastkopf KIT / KIK Edelstahl



Mastkopf KIT / KIK Edelstahl



Qualitäts-Fahnenmasten

Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen

Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim

Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84

E-Mail: verkauf@fahnenmasten-shop.de



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

