


Aluminium-Schrägstange zur Fassadenmontage

Z75-F, ZI75-F: für Hängefahnen, Länge 3 m

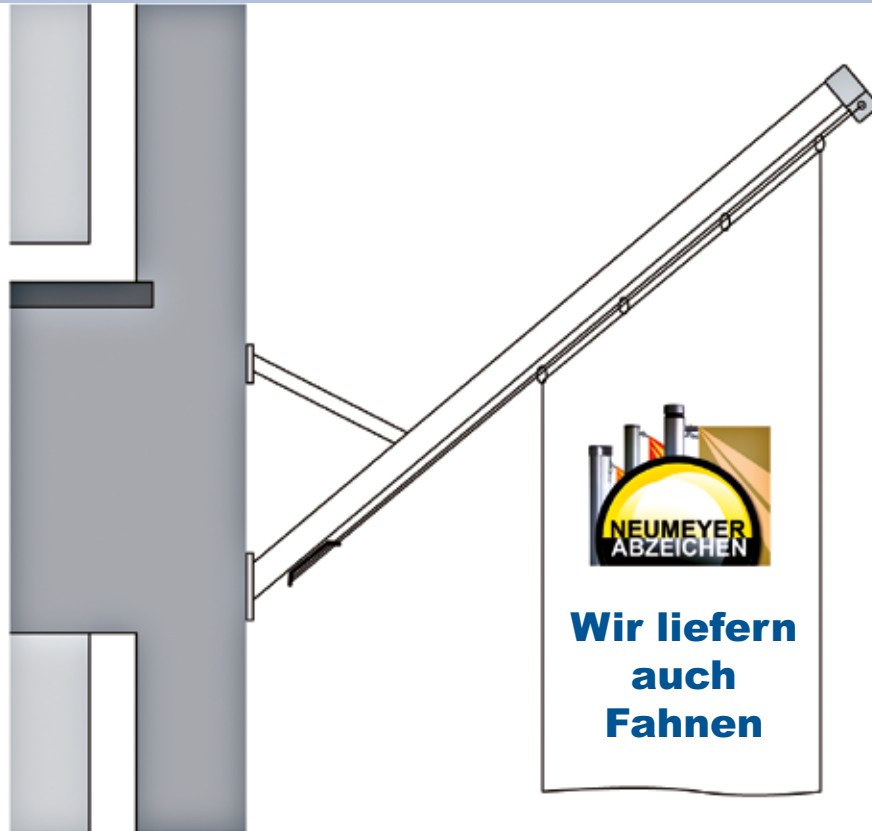

- Das Standardprogramm der Schrägstangen bis zu Länge von 3 m wird hergestellt aus dem zylindrischen Alurohr im \varnothing 70 mm. Die Oberflächen sind silberfarben eloxiert.
- Zur Dübelmontage sind an der Stange zwei Zugstäbe sowie der Fußflansch angeschweißt. Die Schrägstellung beträgt 45° .
- Lieferbar sind die Varianten

Z75-F:

Standard-Hissvorrichtung (außenliegendes Hissseil, Kopfkappe mit integrierter Seilumlenkrolle, Belegklampe)

ZI75-F:

Verdeckt laufende Hissvorrichtung in aufgesetzter C-Schiene.

Die Bedienung der Hissvorrichtung erfolgt am Fußpunkt entweder von Balkon, Fenster oder Leiter aus.

Ausstattung, Technische Daten

- Stange aus zylindrischem Rohr, \varnothing 75 x 3 mm, silberfarben eloxiert, Länge 3 m, Schrägstellung 45°
- 2 Stück angeschweißte Zugstäbe \varnothing 25 x 3 mm, Fußflansch 120 x 150 x 10 mm
- Standard-Hissvorrichtung

Z70-F:

Kopfkappe aus Siluminguß mit integrierter Umlenkrolle, Perlon-Hissseil mit Kauschenpressung und VA Karabiner, Belegklampe aus Aluguß 160 mm

- Lieferung ohne Schrauben und Dübel, da diese im Einzelfall bestimmt werden müssen

alternativ:

- Verdeckt laufende Hissvorrichtung ZI70-F: Rix-Mastspitze \varnothing 135 mm, silber oder gold, C-Schiene mit integrierter Seilumlenkrolle, 4 Fahnentuchhalter aus Aluguß, kunststoffbeschichtet, VA-Belegklampe, mit Steckschloss-Deckel, hochwertige Legierung, EN AW-6082T6, Eloxalschicht 20 μ

Fahnenkonfektion

- Fahne im rechteckigen Zuschnitt oder Schrägschnitt. An der Stangenseite 3 oder 4 Karabiner
- Max. Fahnengröße 1,20 x 3,00 m

Auf Wunsch

- Sonderlackierung, Sondereloxal
- Sonderlängen

Wichtiger Hinweis:

Wird das Hissseil ohne Fahne aufgezogen, ist es erforderlich, ein Hilfsseil einzuhaken, um das Hissseil zum Festmachen der Fahne wieder ablassen zu können. Ist eine Fahne gehisst, so ist das Fahnengewicht ausreichend, um diese samt Seil ablassen zu können. Bei gehisster Fahne wird die Hilfsleine zur Sicherheit der Fahne gegen Überschlagen verwendet.

Aluminium-Schrägstange zur Fassadenmontage

KI-F: für Hängefahnen, Länge 6 m



• **Konischer Fahnenmast mit innenliegender Hissvorrichtung für Schrägmontage an Fassade. Bedienung vom Boden aus.**

Ausstattung

- Mastrohr konisch, silberfarben eloxiert, Länge 6,00 m
- Rix-Mastspitze Ø 135 mm, silber oder gold
- Auf der Mastunterseite befinden sich 3 Rollenblöcke, die das Hissseil führen. Das am untersten Rollenblock austretende Hissseil führt zum Bedienpunkt. Anlieferung in hissbereitem Zustand, jedoch mit abgeschraubten Zugstäben
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel, da diese im Einzelfall bestimmt werden müssen

Auf Wunsch

- Sonderlackierung, Sondereloxal
- Sondergrößen
- Zylindersperbares Gehäuse für Belegklampe zum Schutz gegen unberechtigte Bedienung

Technische Daten

- Aluminium-Mastrohr, konisch, Ø 114/60 mm, Länge 6,00 m, Schrägstellung 50°
- 2 Zugstäbe aus Aluminium-Rundrohr Ø 25 x 3 mm, Länge 1,70 m, beidseitig angeschweißte Laschen, mit 2 Zylinderschrauben, M 10 x 40, A2
- Perlon-Hissseil, Ø 8 mm, Länge 28 m, ausreichend für Fußpunkthöhe 6,00 m über Gelände
- Hilfsleine aus Perlon, Ø 5 mm, Länge 6,00 m, einseitig Kauschenpressung, mit VA-Karabiner
- Belegklampe aus Aluminium, Länge 300 mm, eloxiert oder im Farbton des Mastrohrs beschichtet

**Legierung EN AW-6063T66
Eloxalschicht mind. 20 µ**

Fahnenkonfektion

- Obwohl Fahnen mit rechteckigem Zuschnitt genommen werden können, empfiehlt es sich, die Fahne auf der Mastseite mit einer Schräge auszuführen. Auf der Schräge sind 4 oder 5 Karabiner einzunähen
- Am unteren Ende der kurzen Tuchseite ist weiterhin eine Verstärkung mit einem Karabiner vorzusehen. Mit diesem Karabiner wird die Fahne gesichert, d.h., sie kann nicht über das Mastrohr wehen
- Eine 6,00 m Hilfsleine aus Perlon zur Fahnen-sicherung ist im Lieferumfang enthalten

Wichtiger Hinweis:

Wird das Hissseil ohne Fahne aufgezogen, ist es erforderlich, ein Hilfsseil einzuhaken, um das Hissseil zum Festmachen der Fahne wieder ablassen zu können. Ist eine Fahne gehisst, so ist das Fahngewicht ausreichend, um diese samt Seil ablassen zu können. Bei gehisster Fahne wird die Hilfsleine zur Sicherheit der Fahne gegen Überschlagen verwendet.

Qualitäts-Fahnenmasten Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen

Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim
Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84
E-Mail: verkauf@fahnenmasten-shop.de



Edelstahl-Wandausleger

Z75-W-Edelstahl: für Hängefahnen, Längen 0,95 m, 1,15 m und 1,35 m



- **Einfacher Ausleger mit angeschweißtem Flansch für horizontale Wandmontage. Zwei Knotenbleche 150 x 200 mm zur Aussteifung.**
- **Das zylindrische Auslegerrohr hat einen Ø von 75 mm. Auf seiner Unterseite befinden sich angeschweißte Ringösen für die Fahnenbefestigung. Die Fahnen werden mit Karabinern in diese Ringösen eingehakt.**

Technische Daten Z75-W-Edelstahl

Fahnentuchbreite (FB)	0,8	1,0	1,2
Max. Fahnentuchhöhe m	6	6	6
Auslegerlänge m	0,95	1,15	1,35
Anzahl der Ringösen	4	4	5
Auslegerrohr mm Ø	75 x 3		
Flanschplatte mm	300 x 300 x 8		
Bohrbild mm	250 x 250		
Bohrung für Dübelmontage mm	4 x 15		
Werkstoff	Edelstahl 1.4301		
Oberflächen	matt geschliffen		
Gewicht kg	12	13	14

Lieferung ohne Schrauben und Dübel, da diese im Einzelfall bestimmt werden müssen.

Fahnenkonfektion

Besatzband am oberen Fahnenrand mit 4 bzw. 5 Karabinerhaken, zusätzlich gebäudeseitig Besatzband mit unterer Eckverstärkung und Karabinerhaken zum Abspannen der Fahne. Untere Abspannung ist zwingend erforderlich um Überschlagen der Fahne zu verhindern.

Qualitäts-Fahnenmasten

Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen

Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim
Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84
E-Mail: verkauf@fahnenmasten-shop.de



Aluminium-Wandausleger

ZI90-W: für Hängefahnen, Längen 1,30 m und 1,50 m



- **Ausleger aus zylindrischem Rohr mit angeschweißtem Flansch für horizontale Wandmontage. Das innenliegende Hissssystem erlaubt die Bedienung vom Boden aus. Die maximal empfohlene Montagehöhe beträgt 6 m über dem Bedienpunkt.**
- **Das Auslegerrohr mit einem Ø von 90 mm erhält an seiner Unterseite je einen dreifachen und einen einfachen Rollenblock. Über diese Umlenkrollen aus Kunststoff wird das Hissseil in das Auslegerrohr ein- bzw. ausgefädelt.**
- **Der Seilein- bzw. -austritt liegt ca. 15 cm von der Wand und führt über den Dreifachrollenblock. Der Einfachrollenblock liegt unmittelbar an die Abschlusskappe anschließend ca. 6 cm vom äußeren Rohrende.**

Ausstattung

- Je ein Rollenblock einfach und ein Rollenblock dreifach
- Perlonhissseil Ø 8 mm, Länge entsprechend der Einbauhöhe (bei Bestellung angeben)
- Hilfsleine aus Perlon, Ø 5 mm, Länge 6 m, einseitig Kauschenpressung, VA Karabiner
- Belegklampe aus Aluminium, 300 mm lang, eloxiert
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel, da diese im Einzelfall bestimmt werden müssen

Auf Wunsch

- Sonderlackierung, Sondereloxal
- Zylindersperbares Gehäuse zum Schutz gegen Fahrendiebstahl

Technische Daten	ZI90-W	
Fahnentuchbreite m	1,0	1,2
max. Fahnentuchhöhe m	6,0	6,0
Gesamtlänge Ausleger m	1,3	1,5
Ø Ausleger mm	90 x 3	
Flanschplatte mm	300 x 300 x 15	
Bohrbild mm	250 x 250	
Bohrung mm	4 x 15	
Gewicht kg	12,0	11,0

**Legierung EN AW-6082T6
Eloxalschicht (silber) mind. 20 µ**

Fahnenkonfektion

Besatzband am oberen Fahnenrand mit 4 oder 5 Karabinerhaken, zusätzlich gebäudeseitig Besatzband mit Karabinerhaken im Abstand 1 m. Werden die seitlichen Karabiner in das Hissseil eingehakt so wird das Überschlagen der Fahne verhindert. Die zusätzliche Abspannung der Fahne am untersten seitlichen Karabiner mittels der Hilfsleine zur Belegklampe hin gewährleistet den optimalen Fahnenansitz.

Wichtiger Hinweis:

Wird das Hissseil ohne Fahne aufgezogen, ist es erforderlich, ein Hilfsseil einzuhaken, um das Hissseil zum Festmachen der Fahne wieder ablassen zu können. Ist eine Fahne gehisst, so ist das Fahnen-gewicht ausreichend, um diese samt Seil ablassen zu können. Bei gehisster Fahne wird die Hilfsleine zur Sicherung der Fahne gegen Überschlagen verwendet.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Deko - Fahnenmasten

Mastrohr aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet, Wendelung mit hochwertiger Deko-Folie 70 mm breit, Mastkappe und Belegklampe im Farbton des Mastrohres pulverbeschichtet.

Hissvorrichtung: Standard-Hissvorrichtung bestehend aus formschöner Kopfkappe aus Siliumguß mit integrierter Seilumlenkrolle, Perlon-Hissseil, Belegklampe. Grundfarben der Deko-Folie: blau, rot oder grün. Sondertöne gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Modell/ Kurzbeschreibung	NH m	GL m	Fundament- einstand m	Rohr Ø mm	Best.-Nr.	Preis €
Z - Deko Mastrohr zylindrisch	5,00	5,60	0,60	75	8103.08	242,76
	6,00	6,60	0,60	75	8103.09	286,79
	7,00	7,60	0,60	75	8103.10	345,10
K - Deko Mastrohr konisch	7,00	7,70	0,70	114/76	8120.13	492,66

Standard-Einbau

Z - Deko	Passform-Bodenhülse	für Mast- Ø 75 mm	NH 5 / 6 / 7 m	8170.08	€ 23,80
K - Deko	Zentrierhülse	für Mast- Ø 114 mm	NH 7 m	8170.54	€ 71,40

Masten, Stangen für Fassadenmontage

Schrägmontage

	Best.-Nr.	Preis €
KI-F Konischer Fahnenmast aus Aluminium für Schrägmontage an Fassade Ø 114/76 mm, Länge 6,00 m, Hissseil im Mastrohr laufend, Belegklampe 250 mm Dübelflansch, 2 Zugstangen für Wandmontage, vom Boden aus hissbär	8135.06	950,81
Z75-F Schrägstange aus Aluminium für Fassadenmontage Rohr zylindrisch, Ø 75 mm, Länge 3,00 m, außenliegende Hissvorrichtung Perlon-Hissseil, Dübelflansch, 2 Zugstangen für Wandmontage, Klampe am Rohrfuß	8135.03	470,05
ZI75-F Schrägstange aus Aluminium für Fassadenmontage Rohr zylindrisch, Ø 75 mm, Länge 3,00 m, verdeckt laufende Hissvorrichtung in aufgesetzter C-Schiene, Dübelflansch, 2 Zugstangen für Wandmontage Schließklampe mit sperrbarem Deckel aus Rohrfuß	8135.02	541,45

Horizontalmontage

	Rohrlänge	Best.-Nr.	Preis €
ZI90-W Wandausleger aus Aluminium mit Flansch Rohr zylindrisch, Ø 90 mm, mit innenliegender Hissvorrichtung, Belegklampe aus Aluminium für Wandmontage (Max. Hisshöhe 6 m) vom Boden aus hissbär	1,30 m 1,50 m	8135.14 8135.16	483,14 490,28
Belegklampe im sperrbaren Gehäuse, Gehäuseabmessung 30 x 10 x 10 cm (HxBxT)		8135.17	216,58
Z75-W-Edelstahl Wandausleger aus Edelstahl mit Flansch Rohr zylindrisch, Ø 76 mm, 4 Ringösen für Fahnenbefestigung	0,95 m 1,15 m 1,35 m	8135.08 8135.10 8135.12	297,50 327,25 351,05

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.

Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.