

Beschreibung & technische Daten

Mit Transparentmasten begrüßen Sie Ihre Besucher oder weisen auf besondere Aktionen und Veranstaltungen hin, und das sehr wirksam an Ortsein- und -ausfahrten, öffentlichen Plätzen, bei Veranstaltungen und Messen.

TM-Stahl

Transparentmast aus Stahl, feuerverzinkt, Mastrohr konisch, längsnahtgeschweißt.

Ausstattung

2 Stk. seitlich angeschweißte Bügel im Abstand von 1,50 m (bei NH 5 m: 1 m), oberer Bügel unmittelbar unter Mastzopf.

Technische Daten TM-Stahl

Typenbezeichnung	TM-S7	TM-S6	TM-S5
Nennhöhe (NH) m	7,00	6,00	5,00
Gesamtlänge (GL) m	8,00	7,00	6,00
Erdlänge (EL) m	1,00	1,00	1,00
Ø oben (Zopf) mm	76	76	76
Ø unten (Fuß) mm	188	174	160
Wandstärke mm	5	5	4
Gewicht kg	120	110	72
Zulässige Transparentgröße			
bei Abstand 8 m in m ²	6	6	6
Einbau in Bodenhülse aus Stahl			
Ø außen mm	219	219	194
Länge m	1,00	1,00	1,00
Fundamentgröße			
Draufsicht □ m	1,20	1,00	0,80
Tiefe (t) m	1,00	1,00	1,00

Zubehör

Begehbarer Deckel, auch sperrbar. Das Mastrohr wird in der Bodenhülse mit Holzkeilen „ins Lot gestellt“ und fixiert. (Holzkeile sind nicht Lieferumfang)

Zusatzausrüstungen TM-Stahl

Standard-Hissvorrichtung

Mit der zusätzlichen Standard-Hissvorrichtung, die 180° zu den Bügeln montiert wird, können bei abgenommenem Transparent übliche Fahnen gehisst werden. Die Standard-Hissvorrichtung besteht aus oberer Seilumlenkrolle im Gehäuse, Perlon-Hisseeil mit beidseitiger Kauschenpressung und VA-Karabiner, Belegklampe aus Aluguß, 160 mm.

Fahnenhissvorrichtung System Kl

Alternativ kann die TM Stahl Masttype mit verdeckt laufender Hissvorrichtung in aufgesetzter C-Schiene ausgerüstet werden. Dadurch erhält man bei abgenommenem Transparent einen vollwertigen Fahnenmast mit Komfort-Hissvorrichtung.

Hissvorrichtung Innenseilführung

Die Hissvorrichtung besteht aus je zwei Nylon-Spannseilen (Ø 10 mm), zwei Rollenblöcken für den Seilaustritt aus dem Mastrohr und einer sperrbaren Türe mit Belegklampen.

TM100-Alu

Transparentmast aus Aluminium, Silber eloxiert, Mastrohr zylindrisch, mit Nut.

Ausstattung

4 höhenverstellbare Ösenschrauben M8 im Abstand von jeweils 0,40 m.

Technische Daten TM100-Alu

Typenbezeichnung	TM 100 6	TM 100 5
Nennhöhe (NH) m	6,00	5,00
Gesamtlänge (GL) m	6,80	5,80
Erdlänge (EL) m	0,80	0,80
Ø Rohr mm	100	100
Wandstärke mm	5	5
Gewicht kg	43	38
Zulässige Transparentgröße		
bei Abstand 8 m in m ²	4	4
Standard- Einbauvariante Justierhalterung aus Stahl, feuerverzinkt mit Vibrationsdämpfung		
Länge m	0,80	0,80
Fundamentgröße		
Draufsicht □ m	1,00	0,80
Tiefe (t) m	1,00	1,00

Zusatzausrüstung TM100-Alu

Hissvorrichtung

TM100-Alu für Abspannösen, Innenseilführung, patentiertes Schnellfixiersystem SFS, Ösen (4 Stk.) in drei gleichen Abständen auf Langschlitten (Gesamtlänge 1,25 m) fest montiert. Bedientürchen mit Hebelschloss, Lage 1,20 m über Gelände.

Optional

Einbau auf Kipphalterung mit Sicherheitsscharnier, Sockelteil mit 3 Justierankern M20 (Erdlänge Mastrohr entfällt)



Einbau in Schraubfundament System Krinner

Standstabilität 9 Beaufort


Die Mastrohre dieser Produktgruppe sind serienmäßig statisch nachgewiesen für eine Windlast von mindestens 9 Beaufort (88 km/h). Der Nachweis wird geführt zu den oben genannten Transparentgrößen und Spannweiten bei Verwendung von Transparenten mit einer Winddurchlässigkeit von 40%.

Kurbelhissvorrichtung


Mastvariante mit Kurbelhissvorrichtung auf der Basis der Standard-Variante, jedoch mit Flag-Lift-Kurbel-Hissvorrichtung, in den Nennhöhen 5 und 6 m.

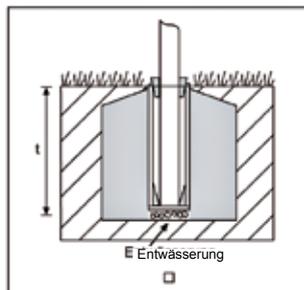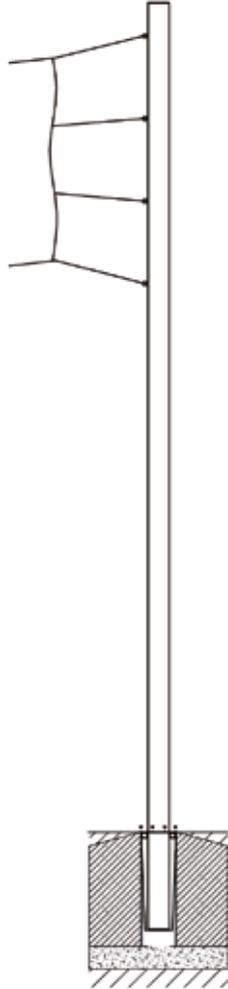


Bodenhülse mit Holzkeilen
Standard für TM-Stahl

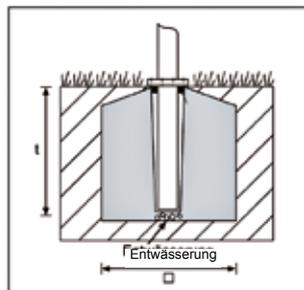

Justierhalterung aus Stahl,
mit Vibrationsdämpfung
Standard für TM100-Alu

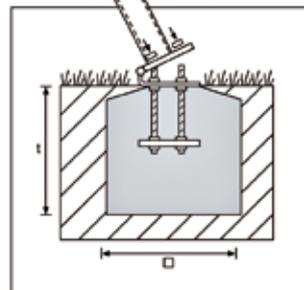

Kipphalterung

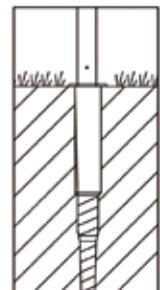

Schraubfundament
System Krinner, L=1,65 m
Optional für TM100-Alu



Transparentmasten

TM-Stahl: Mastrohr konisch, aus verzinktem Stahl, für Nennhöhen 5 m bis 7 m

TM100-Alu: Mastrohr zylindrisch, Ø 100 mm, aus Aluminium, für Nennhöhen 5 m und 6 m



TM-Stahl mit
Hissvorrichtung
(Zusatzrüstung)



TM-Stahl



TM100-Alu



Qualitäts-Fahnenmasten

Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen

Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim

Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84

E-Mail: verkauf@fahnenmasten-shop.de



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Transparentmasten aus Aluminium & Stahl

Modell/ Kurzbeschreibung	NH m	GL m	Fundament- einstand m	Rohr Ø x Wandstärke mm	Best.-Nr	Preis €
TM-Stahl	5,00	6,00	1,00	160/76	8150.34	434,35
Stahl verzinkt	6,00	7,00	1,00	174/76	8150.35	559,30
	7,00	8,00	1,00	188/76	8150.36	654,50
TM100-Alu	5,00	5,80	0,80	100 x 5	8150.01	443,87
Aluminium eloxiert	6,00	6,80	0,80	100 x 5	8150.02	479,57
Zusatzausrüstungen für TM-Stahl						
Standard-Hissvorrichtung für frei auswehende Fahnen, Lage 180° zu Bügel, bestehend aus oberer Umlenkrolle im Gehäuse, Perlon-Hissseil Ø 5 mm, Belegklampe aus Aluguss 160 mm				NH 5 m	8150.40	82,11
				NH 6 m	8150.41	84,49
				NH 7 m	8150.42	86,87
verdeckt laufende Hissvorrichtung in aufgesetzter C-Schiene, System alfa KI, - für frei auswehende Fahnen -, Lage 180° zu Bügel				NH 5 m	8150.46	160,65
				NH 6 m	8150.47	172,55
				NH 7 m	8150.48	184,45
Transparent-Hissvorrichtung, verdeckt laufend, bestehend aus aufgesetzter Profilschiene aus Stahl, feuerverzinkt, 2 Stück Laufwagen mit Bohrungen für Transparentanschluss, je ein Zugseil für oberen und unteren Laufwagen, Belegklampe, mit Deckel, sperrbar (angeschweißte Bügel entfallen)				NH 6 m	8150.44	386,75
				NH 7 m	8150.45	404,60
Zusatzausrüstungen für TM100-Alu						
Hissvorrichtung TM100-Alu für Abspannösen, Innenseilführung, patentiertes Schnellfixier system SFS, Ösen (4 Stück) in drei gleichen Abständen auf Langschlitten (Gesamtlänge 1,25 m) fest montiert, Bedientürchen mit Hebelschloss, Lage 1,20 m über Gelände					8150.07	164,22
Standard-Einbau TM-Stahl						
Bodenhülse aus Stahl, 1,00 m lang für Rohr-Ø 160 mm				NH 5 m	8170.21	115,43
für Rohr-Ø 174/188 mm				NH 6 und 7 m	8170.20	140,42
Standard-Einbau TM100-Alu						
Justierhalterung aus Stahl, feuerverzinkt (Standard-Einbauvariante)					8171.10	177,31
Mastmontage auf Kipphalterung mit Sicherheitsscharnier, Sockelteil mit 3 Justierankern M20 (Erdlänge Mastrohr entfällt)					8172.55	213,01
Krinner-Schraubfundament						auf Anfrage

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.
Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.

Qualitäts-Fahnenmasten
Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen
Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim
Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84
E-Mail: verkauf@fahnenmasten-shop.de

